


ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานสายพานลำเลียงพัสดุ




ห้ามป็น ห้ม ยืน เดิน ขี่ หรือสัมผัสสายพาน



ห้ามทำการซ่อมบำรุงสายพานจนกว่าจะมีการปิดระบบไฟฟ้า แรงดันอากาศ ไฮดรอลิก

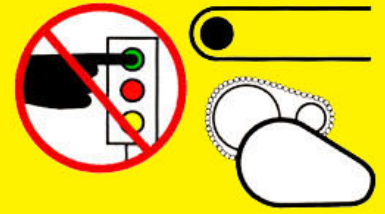

จะเปิดเครื่องให้สายพานลำเลียงทำงานได้ ก็ต่อเมื่อการ์ดและส่วนปิดคลุมต่าง ๆ



ห้ามตั้งหรือวางพัสดุซ้อนบนสายพานลำเลียง ที่หยุดนิ่ง และห้ามบรรทุกพัสดุน้ำหนักเกิน



ก่อนจะเปิดเครื่องให้สายพานลำเลียงเริ่มต้น ทำงาน ให้แน่ใจว่า ไม่มีบุคคลโดยอยู่ใกล้ตัว สายพาน



การเปิดเครื่องทำงาน หรือซ่อมบำรุงสายพาน ลำเลียง จะต้องกระทำโดยบุคคลที่ได้รับ




อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของสายพาน ลำเลียง ต้องคงไว้ในลักษณะเดิม ห้ามทำการ แกไข




ห้ามมิให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย เสื้อผ้า หรือผมของผู้ปฏิบัติงานอยู่ใกล้กับสายพาน



การทำสะอาด เก็บกวาดเศษกระดาษ ขยะมูลฝอย ผุ่นผง ฯลฯ จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อ

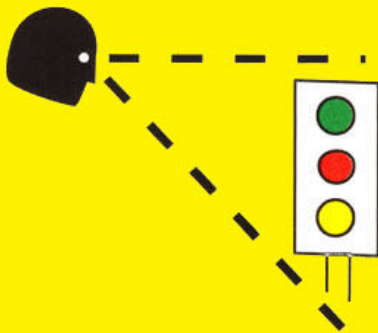

ต้องแน่ใจว่า ปุ่มบังคับควบคุมการทำงานของ สายพานลำเลียง อยู่ในตำแหน่งที่มองเห็น

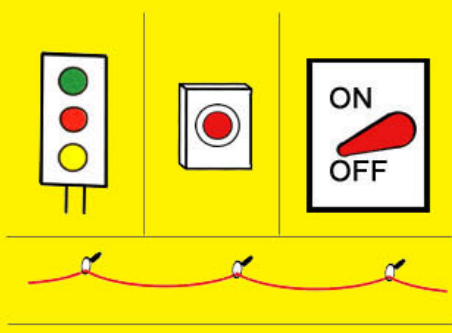

เรียนรู้ตำแหน่งและรูปแบบการบังคับ/ควบคุม



รายงานทันทีเมื่อพบว่ามีเงื่อนไขที่ไม่ปลอดภัย เกิดขึ้น เช่น พัดดูดติดขัด ทั้งนี้ จะต้องให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นทางการซึ่งผ่านการ